




NUOVO LABORATORIO DIDATTICO AL MUSEO ETNOGRAFICO DI CASA D'ERCI LOCALE TECNICO

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (PROVINCIA DI FIRENZE)

COMMITTENTE:

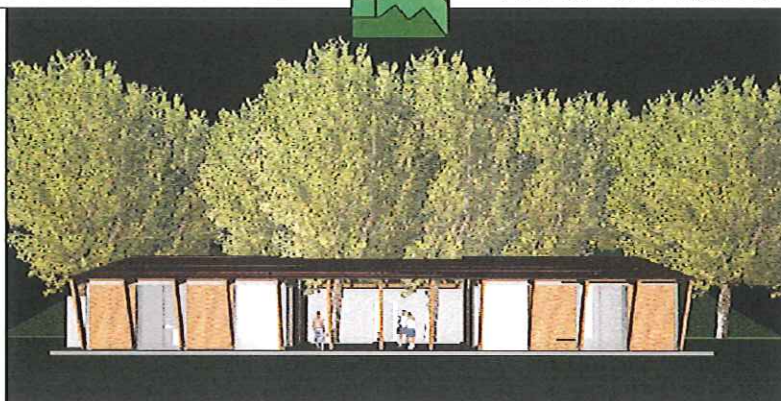

COMUNITA' MONTANA MUGELLO

via Togliatti, 45 ~ 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
tel. 055 845271 ~ www.cm-mugello.fi.it

SERVIZIO AGRICOLTURA E FORESTE

IL DIRIGENTE:

Dr.Agr. Giovanni Miccinesi

PROGETTO	ARCHITETTONICO	COMUNITA' MONTANA MUGELLO ~ UFFICIO PROGETTI ~ SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO Arch. Alessandro Romolini	
	STRUTTURALE	Ing. Marco Passaleva	 PASSALEVA ASSOCIATI ARCHITETTI ED INGEGNERI
	IMPIANTI ELETTRICI		
	IMPIANTI MECCANICI		

MARCO PASSALEVA INGEGNERE

MICHELE PASSALEVA ARCHITETTO

www.passalevaassociati.it
50135 Firenze - Via di Montebono 1/B
Tel: 0556505517 - Fax: 0556503302

TAVOLA		TITOLO COMPUTO METRICO	IL PROGETTISTA Ing. Marco Passaleva  (Timbro e firma)
CM1/00			
data aggiornamento Giugno 11			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.00.00	MODIFICA IMPIANTO DI CANTIERE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1 ' 500,00	1 ' 500,00
2 01.00.01	PONTEGGI DI SERVIZIO	2,00	3,90 10,00		3,20 2,70	24,96 27,00		
	SOMMANO mq					51,96	18,00	935,28
3 03.00.00	SCAVO A LARGA SEZIONE					35,00		
	SOMMANO mc					35,00	15,90	556,50
4 03.01.00	MASSICCIATA DI SOTTOFONDO Sotto getto sp. 15cm	80,00			0,20	16,00		
	SOMMANO mc					16,00	28,70	459,20
5 04.00.00	GETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, C12/15 PER MAGRONI Locale e resede Muro controterra		11,50 23,00	6,00 1,50	0,10 0,10	6,90 3,45		
	SOMMANO mc					10,35	126,00	1 ' 304,10
6 04.00.01	CONGLOMERATO CEMENTIZIO C20/25 Muro controterra Platea locale tecnico Canalette per griglie Canalette per griglie Platea resede Fondazione muro controterra Pilastr Pilastr Cordolo di coperura Cordolo di coperura		37,00 9,95 0,05 5,25 9,95 32,54 4,00 4,00 2,00 2,00	0,30 3,20 2,20 0,25 0,25 0,25 0,25	1,40 0,20 0,25 0,25 3,60 2,60 0,45 0,45	15,54 6,37 0,50 0,47 5,47 8,14 0,90 0,65 2,16 0,72		
	SOMMANO mc					40,92	152,00	6 ' 219,84
7 04.01.00	CASSEFORME Muro controterra Platea locale tecnico Platea locale tecnico Canalette per griglie Canalette per griglie Fondazione muro controterra Fondazione muro controterra Pilastr	2,00 27,20 18,00 2,00 16,00	37,00 10,00 5,25 23,00 0,25	 0,40 0,70 0,25	1,40 0,20 0,25 0,35 3,60	103,60 2,00 5,44 4,00 3,68 4,50 16,10 3,60		
	A R I P O R T A R E					142,92		10 ' 974,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					142,92		10 '974,92
8 04.02.00	Pilastrì	16,00	0,25	0,25	2,60	2,60		
	Cordolo di copertura	2,00	9,60	0,25		4,80		
	Cordolo di copertura	4,00	9,60		0,45	17,28		
	Cordolo di copertura	2,00	3,20	0,25		1,60		
	Cordolo di copertura	4,00	3,20		0,45	5,76		
	SOMMANO mq					174,96	26,40	4 '618,94
	FORNITURA E POSA DI ACCIAIO B450C							
	Muro controterra ø14	32,00	8,00	5,00	1,21	1 '548,80		
	Muro controterra ø10	32,00	18,00		0,62	357,12		
	Platea locale tecnico ø12	20,00	9,95	3,20	0,89	566,75		
	Canalette per griglie ø12	25,00	9,95		0,89	221,39		
	Canalette per griglie ø12	30,00	5,25		0,89	140,18		
	Soletta resede	20,00	2,90	11,00	0,89	567,82		
	Fondazione muro controterra	20,00	22,00		0,89	391,60		
	Pilastrì ø14	16,00	3,60		1,21	69,70		
	Pilastrì staffe	4,00	1,00	3,60	0,39	5,62		
	Pilastrì staffe	4,00	1,00	2,60	0,39	4,06		
	Cordolo di copertura ø14	8,00	9,60		1,21	92,93		
	Cordolo di copertura staffe	5,00	1,50	9,60	0,39	28,08		
	Cordolo di copertura ø14	8,00	3,20		1,21	30,98		
	Cordolo di copertura staffe	5,00	1,50	3,20	0,39	9,36		
	SOMMANO kg					4 '034,39	1,40	5 '648,15
9 12.00.00	REALIZZAZIONE DI COPERTURA CON PANNELLO SANDWICH							
	Copertura		4,00	10,00		40,00		
	SOMMANO mq					40,00	43,00	1 '720,00
10 14.00.00	MURATURA IN ELEMENTI TIPO POROTON DA CM. 25							
		23,50			2,50	58,75		
	SOMMANO mq					58,75	59,51	3 '496,21
11 16.00.00	DRENAGGIO MURO CONTROTERRA							
		0,65	14,00			9,10		
	SOMMANO mc					9,10	75,00	682,50
12 17.00.00	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTAZIONI RIGIDE							
	Pavimento compreso soglie					18,80		
	Vano bombole					1,00		
	SOMMANO mq					19,80	22,80	451,44
13 19.00.00	ESECUZIONE DI INTONACO CIVILE CON VELO PER INTERNI ED ESTERNI							
	Esterno lato laboratori		7,90		3,60	28,44		
	Esterno	2,00	3,20		2,60	16,64		
	A R I P O R T A R E					45,08		27 '592,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,08		27'592,16
14 20.00.00	Pilastrini	8,00	7,90	0,60	2,60	20,54	22,50	2'814,53
	Nicchia bombole		0,25		2,60	5,20		
	Nicchia bombole		2,60		1,80	4,68		
	Nicchia bombole		1,40			0,84		
	Interno		19,50		2,50	48,75		
	SOMMANO mq					125,09		
15 20.00.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO							
	Pavimento compreso soglie					18,80	51,20	1'013,76
	Vano bombole					1,00		
	SOMMANO mq					19,80		
16 20.01.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI in GRES PORCELLANATO							
	Vano bombole					21,00	15,40	364,98
						2,70		
	SOMMANO ml					23,70		
17 20.01.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI in PIETRA FORTE							
	Resede		9,95	2,20		21,89	59,20	1'697,86
	Loggia		2,30	2,95		6,79		
	SOMMANO mq					28,68		
18 23.00.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI in PIETRA FORTE							
						33,00	20,00	660,00
	SOMMANO ml					33,00		
19 24.00.00	SCALA METALLICA 4 GRADINI CON CORRIMANO							
						1,00	600,00	600,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
20 24.00.01	ESECUZIONE DI COLORITURA DEGLI INTONACI INTERNI							
	Nicchia bombole		2,60	0,60	1,80	4,68	9,90	537,27
	Nicchia bombole		1,40			0,84		
	Interno		19,50		2,50	48,75		
	SOMMANO mq					54,27		
20 24.00.01	ESECUZIONE DI COLORITURA DEGLI INTONACI ESTERNI							
	Esterno lato laboratori		7,90		3,60	28,44		
	Esterno	2,00	3,20		2,60	16,64		
	A R I P O R T A R E					45,08		35'280,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,08		35 ' 280,56
	Pilastrini	8,00	7,90 0,25		2,60 2,60	20,54 5,20		
	SOMMANO mq					70,82	9,90	701,12
21 25.00.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO DUE ANTE 1400x2100					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	860,00	1 ' 720,00
22 25.00.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO UN'ANTA 800x2100					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	577,00	577,00
23 25.01.00	FORNITURA E POSA DI GRIGLIA 50X50 PER AREAZIONE LOCALE CALDAIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
24 25.02.00	FORNITURA E POSA DI SPORTELLATURA METTALICA DUE ANTE 1600X1400					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	250,00	250,00
25 25.03.00	FORNITURA E POSA DI LUCERNARIO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5 ' 500,00	5 ' 500,00
26 29.00.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA IN C.L.S DA CM.15 CARRABILE					10,00 5,25		
	SOMMANO ml					15,25	115,00	1 ' 753,75
27 30.00.00	SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE CON MASSICCIATA STRADALE Stradello					95,00		
	SOMMANO mq					95,00	12,50	1 ' 187,50
28	IMPIANTO ELETTRICO VANO							
	A R I P O R T A R E							47 ' 219,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'219,93
32.00.00	TECNICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'100,00	6'100,00
29 32.01.00	MODIFICA IMPIANTO TERMICO MEDIANTE SOSTITUZIONE CALDAIA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'033,62	9'033,62
30 33.00.00	FORNITURA E POSA DI SISTEMA ANTICADUTA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
31 35.00.00	OPERE DI ASSISTENZA DI CARATTERE EDILE CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							65'353,55
	T O T A L E euro							65'353,55
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
001	APPRESTAMENTI	2'435,28	3,726
002	OPERE EDILI	29'534,42	45,192
003	OPERE STRUTTURALI	18'250,23	27,925
004	IMPIANTI	15'133,62	23,157
	Totale CATEGORIE euro	65'353,55	100,000
	Data, 06/06/2011		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		